


Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94185-0000060 (спецификация 001)

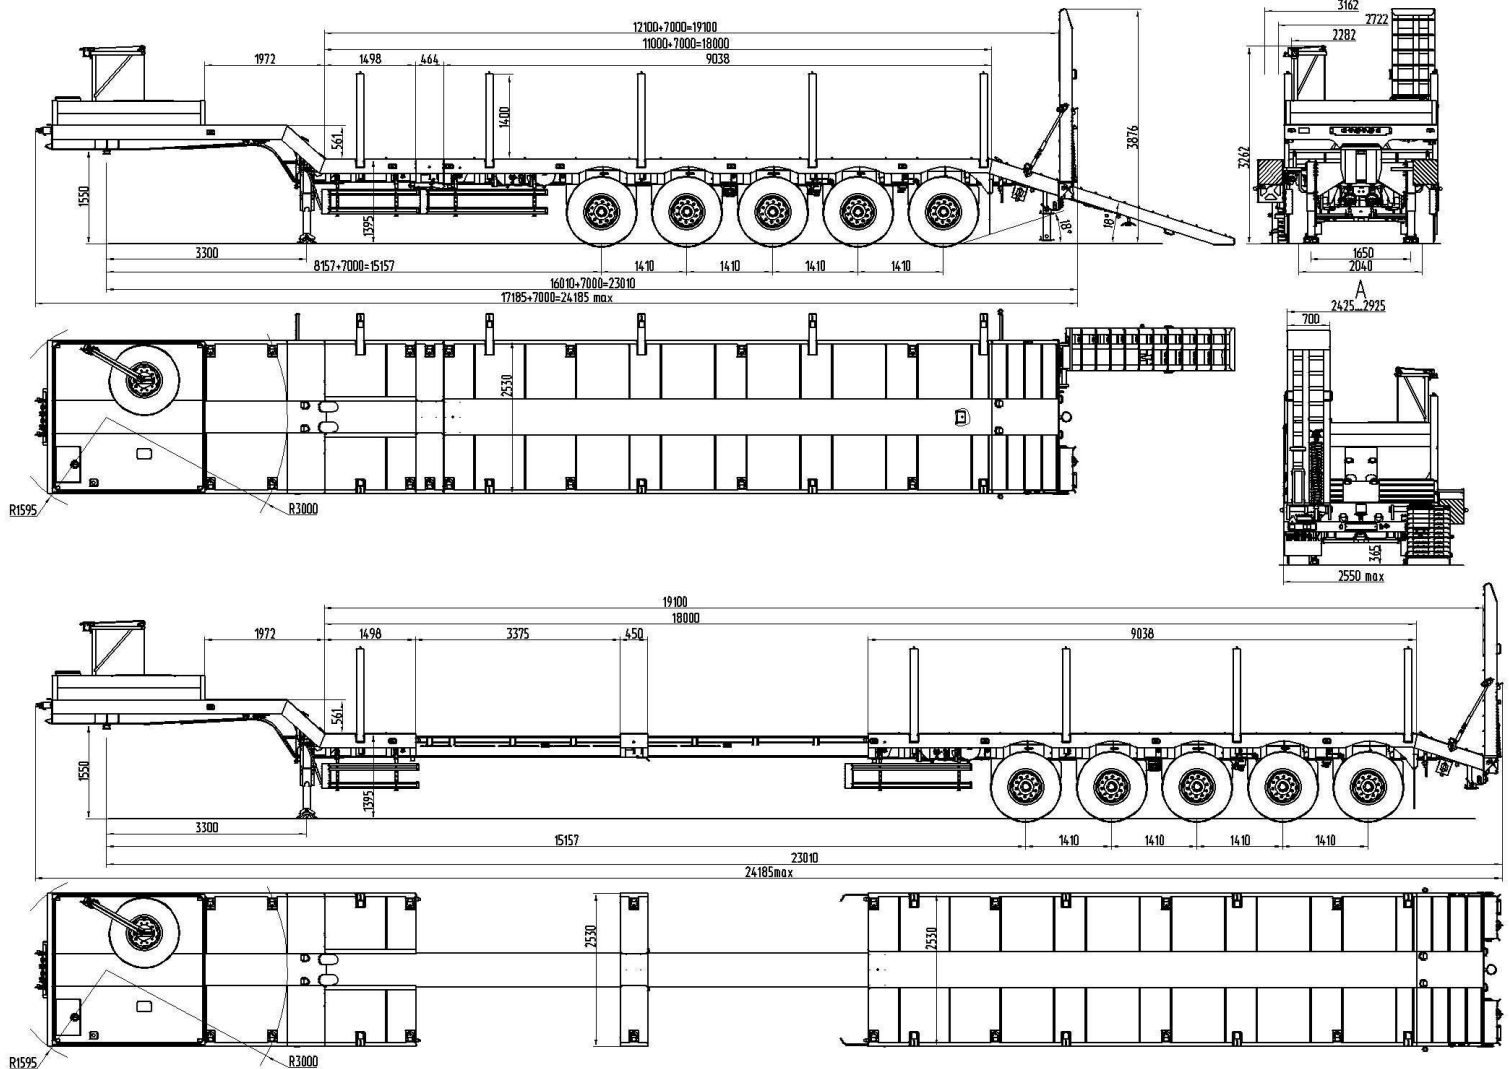

Размеры указаны при полной массе

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO
- опорное устройство (Германия)
- противооткатные упоры SUER
- боковая защита
- металлический инструментальный ящик
- подъемник запасного колеса
- алюминиевые борта на гусак
- раздвижная платформа с возможностью загрузки на гусак
- промежуточная передвижная рама
- раздвижные коники
- трапы без настила с механическим приводом
- дополнительные опоры для заезда техники
- проблесковый маячок (съемный)

Дополнительное оснащение

- каркас тента + тент

Технические характеристики

	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Снаряженная масса, кг	20000	
Масса груза, кг	65000	60000
Полная масса, кг	85000	80000
Нагрузка на шины, кг	60000	60000
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	25000	20000
Максимальная нагрузка на передвижной элемент рамы, кг	-	7000
Длина платформы, мм	11000	11000-18000, шаг 1000
Подвеска / колесные оси	Пневматическая BPW (Германия) / 3 оси стационарные, 4 и 5 оси подруливающие	
Шины / количество	395/85R20 / 10+1	
Сцепной шкворень	3,5 дюйма (Германия)	

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе